



Residencial

PUERTAS AUTOMÁTICAS
SAPPC

Abre rejas Abatibles

Descarga nuestra App



Available on the
App Store



Plusvalía Tecnología Seguridad

G-Bat

Rápida y sencilla instalación, no requiere de costosas modificaciones en las estructuras existentes. Por su tecnología electromecánica, resulta ideal en maniobras de espacio comprometido.

PUERTAS AUTOMÁTICAS
SAPPC

Av. Salvador Quezada Limón No. 1412, Col. Gómez,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20060

Teléfonos: 449 153.26.91 y 449 153.27.88

E-mail: contacto@sappc.com.mx

Abre rejjas

G-Bat

Automatización aerodinámica de bajo mantenimiento

El abrerejas abatibles G-BAT™ es sencillo y rápido de instalar, no requiere costosas modificaciones en las estructuras existentes. Por su tecnología electromecánica, resulta ideal en maniobras de espacio comprometido.

Funcionamiento

No importa cuáles sean las condiciones atmosféricas, el G-BAT™ realiza sus funciones aún en ambientes de temperaturas extremas (-20°C a +55°C).

Servicio y mantenimiento

El dispositivo electromecánico requiere de un mantenimiento muy reducido.

Seguridad

Cuenta con un dispositivo irreversible, por lo que no se requiere de una cerradura eléctrica ni pestillos. Abre y cierra una o dos hojas.

Sistema de desbloqueo

Sistema de desbloqueo confiable y seguro para el usuario del equipo



Palanca de desbloqueo manual

Desbloqueo

En caso de ausencia de energía eléctrica, el G-BAT™ permite accionar las puertas manualmente mediante sus llaves.

Funciones programables

Permite retardar una hoja ya sea al cierre o a la apertura. Regula el tiempo de movimiento, el tiempo de pausa y el par de arranque, así como la desaceleración tanto al cierre como a la apertura.

Fabricado con materiales de alta calidad

Engranes de sistema irreversible, calidad de un equipo muy seguro fabricado con materiales de alta calidad.

Sistema de transmisión



Accesorios



Botonera



Switch de llave



Fotoceldas de seguridad



Bisagra Inferior



Chapa



Lámpara



Control remoto (Transmisor)



Bisagra Superior

G-BAT


Contenido del Kit

- 2 Pistones
- 2 Controles (transmisores)
- 2 Juegos de Herrajes
- 1 Contenedor con Cerebro
- 1 Receptor

Brazo izquierdo y derecho



Esquema de Instalación

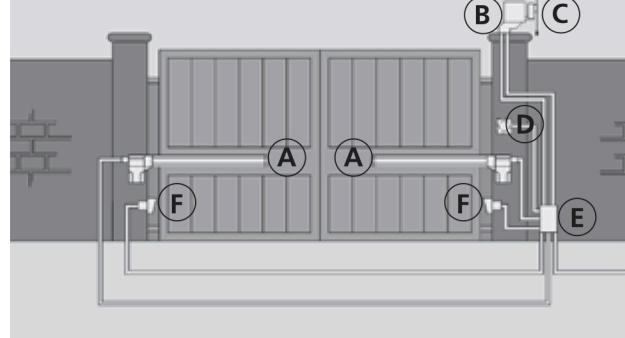

A Abre rejjas abatibles Bat™
B Lámpara de señalamiento
C Receptor

D Switch de llave
E Control maestro
F Fotoceldas



Especificaciones técnicas

Características

	G-Bat 300	G-Bat 400
Voltaje	110 V + 6 -10%	
Temperatura máxima	-20 +55°C	
Fuerza de empuje	3500 N	
Velocidad	1.6 cm. / seg.	
Ancho de hoja máximo*	3 m	4 m.
Altura de puertas		3 m
Ciclos/hora		18
Potencia absorbida	280w	
Grado de protección	IP 54	
Longitud de vástago	300 mm.	400 mm.

*Sin chapa